


一层平面图 1:50


本层建筑面积: 374.08平方米
总建筑面积: 1143.04平方米

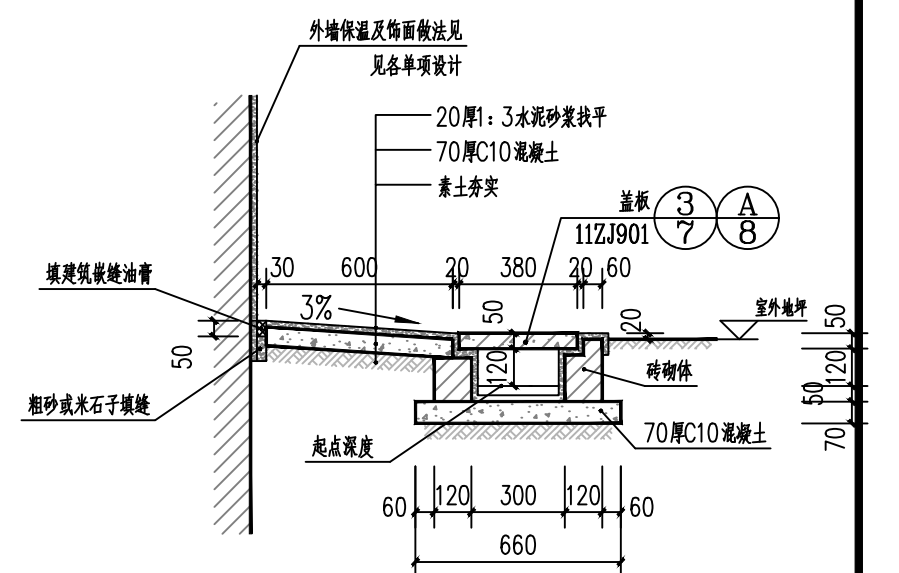

① 散水-暗沟大样 1:30

- 注: 1、除注明及柱边门外, 门墙垛均为120。
2、柱子尺寸及定位详结施, 未注明的内、外填充墙厚均为200mm
3、本层层高4.5米, 建筑面积为: 465.8平方米。
4、本图未注明的卫生间楼面比相应的室内楼面标高低15MM。
5、本栋建筑共3层, 总建筑面积为1387.0平方米。
6、空调预留洞 KD1 预埋 $\phi 80$ PVC套管1%坡向外墙, 中心距地2200mm。
7、图中“”表示消防救援口, 消防救援口应满足《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第2.2.3条相关要求。
8、本层活动人数为50人, 未满足100人按100人计算。按照《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第7.4.7条规范要求, 计算本层疏散宽度: $100/100 \times 0.75 = 0.75$ 米, 设计首层疏散外门宽度为 $2.0 + 1.5 \times 2 = 5.0$ 米, 满足规范要求。

注: 井盖、算子孔洞的宽度或直径不不大于13mm, 条状孔洞应垂直于通行方向

项目负责人	朱四	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A213006687 电话: 0746-9722902	建设单位	江永县公路建设养护中心	工程号	
专业负责人	黄建雄		工程名称	江永县G538线塔山服务区建设项目-综合服务楼工程	阶段	施工图
审定	周国平		图别	建筑	图号	JS-10
审核	周国平		图纸	一层平面图	日期	2025.01
校对	程清					
设计	周国平					