


第4层梁、墙柱节点输入及楼面荷载平面图 [单位: kN、m]
说明:
1. 荷载工况:恒载:DL, 活载:LL, 人防:ADW
2. □为楼板自重, 为楼梯荷载, BSW为梁自重, ARE为导荷面积, h为板厚
3. PMCAD布置的次梁荷载已经导算为墙或梁上集中荷载
4. 板上绿色标注为层间板相关信息
5. 梁上黄色标注为层间梁相关信息
6. 画图标注荷载含义详见荷载标注说明

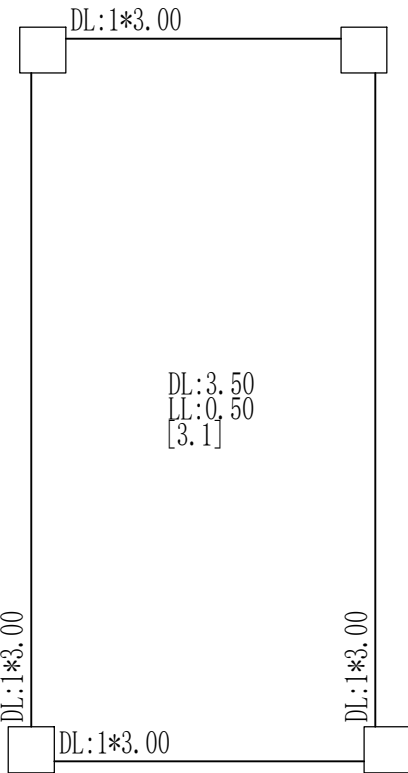

第5层梁、墙柱节点输入及楼面荷载平面图 [单位: kN、m]
说明:
1. 荷载工况:恒载:DL, 活载:LL, 人防:ADW
2. □为楼板自重, 为楼梯荷载, BSW为梁自重, ARE为导荷面积, h为板厚
3. PMCAD布置的次梁荷载已经导算为墙或梁上集中荷载
4. 板上绿色标注为层间板相关信息
5. 梁上黄色标注为层间梁相关信息
6. 画图标注荷载含义详见荷载标注说明